

## S700-SEERIA TEHNILISED ANDMED

	S760	S770	S780	S785	S790
<b>MOOTOR</b>					
	John Deere PowerTech PSS 6-silindriline mootor kahe turbolaaduriga ning täisautomaatse ERG- ja SCR- tehnoloogiaga				
Emissioonitase	Etapp V	Etapp V	Etapp V	Etapp V	Etapp V
Kubatuur (l)	9	9	13,5	13,5	13,5
Nimipöörded	2200	2200	2100	2100	2100
Nimivõimsus ECE R120 (kW/hj/PS)	249/334/339	292/392/397	353/473/480	373/500/507	405/543/551
Max võimsus ECE R120 (kW/hj/PS)	285/382/387	335/449/455	402/540/547	426/571/579	460/617/625
Võimendus (kW/hj/PS)	25/34/34	25/34/34	37/50/50	37/50/50	37/50/50
Mootori pöörlemissageduse juhtimine	Pole saadaval	Standardvarustuses ProDrive'iga	Standardvarustus	Standardvarustus	Standardvarustus
Kütusepaagi maht, standard-/lisavarustus (l)	950		1250		
DEF-lisandi paagi maht (l)	54,9				
Õhukompressor	Lisavarustus				
<b>KALDTRANSPORTÖÖR</b>					
Konveieriketid tavalisel kaldtransportööril	4				
Konveieriketid HM-i kaldtransportööril	Pole saadaval	3			
Hõõrdkaitsesidur	1200 Nm edasi- ja 1400 Nm tagasikäigul				
Heedri reevers	Mehaaniline reevers				
Kaldtransportööri kiirus, m/s (kindel kiirus)	3,4 (26 hambaga ketiratas)				
Löikenurga reguleerimine, °	17				
<b>PEKS JA SEPAREERIMINE</b>					
TriStream-mootor kindla materjali pealevooluga (mitte HM-iga)	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
Muudetava vooluga mootor pika koonusega ees, tagumise koonusega, separaatoris materjali pealevoolu aktiivne reguleerimine	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
Rootori pikkus (mm)	3124	3124	3124	3124	3124
Rootori läbimõõt (mm)	762	762	762	762	762
Lülitatavad rootori kiirusvahemikud, mais, väiksetereline vili (p/min)	210–550/ 380–1000	210–550/ 380–1000	210–550/ 380–1000	210–550/ 380–1000	210–550/ 380–1000
Peksuseadme pindala (m <sup>2</sup> )	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rootori separeerimispiindala (m <sup>2</sup> )	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Tagumise biitri võre pind, premium/deluxe + intermediate (m <sup>2</sup> )	0,36/0,52	0,36/0,52	0,36/0,52	0,36/0,52	0,36/0,52
<b>PUHASTUSSÜSTEEM DYNAFLO PLUS JA TIGUTÜÜPI EELPUHASTI, ÜLEMINE JA ALUMINE SÕEL</b>					
Konveiertigude arv	4				
Aktiivne järelpeksusüsteem	Pole saadaval		Standardvarustus		
Ühe kiirusega ventilaator (p/min)	620–1350				
Eesmine aganasõel (saadaval tööseadisena) (m <sup>2</sup> )	0,7				
Eelpuhasti (m <sup>2</sup> )	0,5				
Ülemine sõel (m <sup>2</sup> )	2,5				
Alumine sõel (m <sup>2</sup> )	2,2				
Puhasti pindala KOKKU koos/ilma eesmise aganasõelata ISO 6689 järgi: 1997 (m <sup>2</sup> )	5,9/5,2				
Active Terrain Adjustment	Lisavarustus				
Alumise sõela elektriline reguleerimine	Standardvarustus				
<b>TERAPUNKER</b>					
Maht ANSI/ASAE S312 normi järgi (l)	10 600	10 600	14 100 (10 600 HM-i puhul)	14 100 (10 600 HM-i puhul)	14 100 (10 600 HM-i puhul)
Mahalaadimistee pööramisnurk (kraadides)	105				
Standardse mahalaadimissüsteemi tippjõudlus (l/sek)	120	120	135 (120 HM-i puhul)	135 (120 HM-i puhul)	135 (120 HM-i puhul)


	S760	S770	S780	S785	S790
<b>KORISTUSJÄÄKIDE KÄITLEMINE</b>					
Deluxe – käsitsi reguleeritav tagatiivik Fine Cuti peenesti (44 nuga), integreeritud aganalaotur	Saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Deluxe – kabiinist elektriliselt reguleeritav tagatiivik Fine Cuti peenesti (44 nuga), integreeritud aganalaotur	Saadaval	Saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Deluxe – kabiinist juhitud PowerCasti tagatiivik tuulekompensaatoriga Fine Cuti peenesti (44 nuga), integreeritud aganalaotur	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Intermediate Residue – kabiinist juhitud elektriline tagatiivik Extra Fine Cuti peenesti (100 nuga), integreeritud aganalaotur	Pole saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
Intermediate Residue – täiustatud PowerCasti tagatiivik kabiinist juhitava tuulekompensaatoriga Extra Fine Cuti peenesti (100 nuga), integreeritud aganalaotur	Pole saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
Premium Residue – kabiinist juhitud elektriline tagatiivik Extra Fine Cuti peenesti (100 nuga), integreeritud aganalaotur, väline "chop to drop" luuk	Pole saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
Premium Residue – täiustatud PowerCasti tagatiivik kabiinist juhitava tuulekompensaatoriga Extra Fine Cuti peenesti (100 nuga), integreeritud aganalaotur, väline "chop to drop" luuk	Pole saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval	Saadaval
<b>NÖLVAKUSÜSTEEMID</b>					
HillMaster (kuni 15% kallakud)	Pole saadaval	Lisavarustus			
Külgkallaku komplekt (ilma HM-ita masinatele)	Lisavarustus				
<b>JÕUÜLEKANNE</b>					
Elektriliste nuppudega 3-käiguline käigukast	Standardvarustus		Pole saadaval		
ProDrive'i astmevaba käigukast	Pole saadaval	Lisavarustus	Standardvarustus		
Kiirus ratastega (km/h) (olenevalt riigist ja homologatsioonist)	20/25/30	20/25/30/40	20/25/30/37/40		
Kiirus roomikutega (km/h) (olenevalt riigist ja homologatsioonist)	Pole saadaval	20/25/30/40	20/25/30/40		
Nelikvedu	Lisavarustus				
John Deere 600DT Deluxe-roomikud	Pole saadaval	Lisavarustus			



## S700-SEERIA TEHNILISED ANDMED

	S760	S770	S780	S785	S790
<b>TRANSPORDILAIUS RATASTEGA</b>					
600DT Deluxe-roomikutega (m)	Pole saadaval				3,49
VF710/70R42 R42 (m)			3,49		
IF800/70R38 (m)			3,79		
IF900/60R38 (m)			3,99		
Maksimaalne transpordikõrgus koos ratastega (m)			4		
Transpordipikkus (6,9 m kokkuklapitava mahalaadimistega) (m)			9,1		
<b>TRANSPORDILAIUS ROOMIKUTEGA</b>					
John Deere'i 24-tollised roomikud (m)	Pole saadaval				3,49
John Deere'i 24-tollised roomikud + 65 mm vaheplaat (3 m keskpunktide vahe CTF-i puhul) (m)	Pole saadaval				3,59
John Deere'i 30-tollised roomikud + 65 mm vaheplaat (m)	Pole saadaval				3,79
John Deere'i 30-tollised roomikud + 394 mm vaheplaat (m)	Pole saadaval				4,40
John Deere'i 36-tollised roomikud + 395 mm vaheplaat (m)	Pole saadaval				4,55
<b>INTEGREERITUD TEHNOLOOGIA</b>					
Massivoolu ja niiskuse andur					Standardvarustus
Aktiivse saagikuse + massivoolu ja niiskuse andur					Lisavarustus
HarvestDoc, saagi dokumenteerimine					Lisavarustus
HarvestSmart, edasiliikumiskiiruse automaatne reguleerimine	Pole saadaval	Lisavarustus			Standardvarustus
AutoTrac-roolimine					Lisavarustus
Juhtimissignaali valikud					SF1, SF3, RTK
AutoTrac Row Sense, automaatjuhtimine maisheedrite jaoks					Lisavarustus
Saagikoristuse seadistamine					Standardvarustus
Interaktiivne kombaini reguleerimissüsteem (ICA)					Standardvarustus
Kombaini nõuandepakett koos ICA, ICA2 ja ATA-ga					Lisavarustus
ConnectedCombine					Lisavarustus
JDLink					Lisavarustus
Kaugjuurdepääs					Lisavarustus
Juhtmevaba andmeedastus					Lisavarustus
Andmeanalüüs					Saadaval veebisaidil MyJohnDeere.com
MyJobConnect					Saadaval rakenduse kaudu
Machine Sync					Lisavarustus
<b>KABIIN</b>					
Juhiiste					Õhkvedrustusega, pööratav ja ette/taha/küljele liikuv iste
Nahkkate	Pole saadaval				Lisavarustuses nahkkattega rooliratas, juhendajaiste, soojenduse/õhkventilatsiooniga juhiiste
Kaassõitja iste					Standardvarustus
10-tollise puutekraaniga 4. põlvkonna CommandCenter					Standardvarustus
CommandPro hüdrokääpide					Standardvarustus
Kaamerad					Lisavarustus (kuni 4)
Aktiivkülmik					Standardvarustus
Automaatne kliima- ja kütteseade					Standardvarustus

## TEHNILISED ANDMED – MAHALAADIMISTEO ÜHILDUVUS

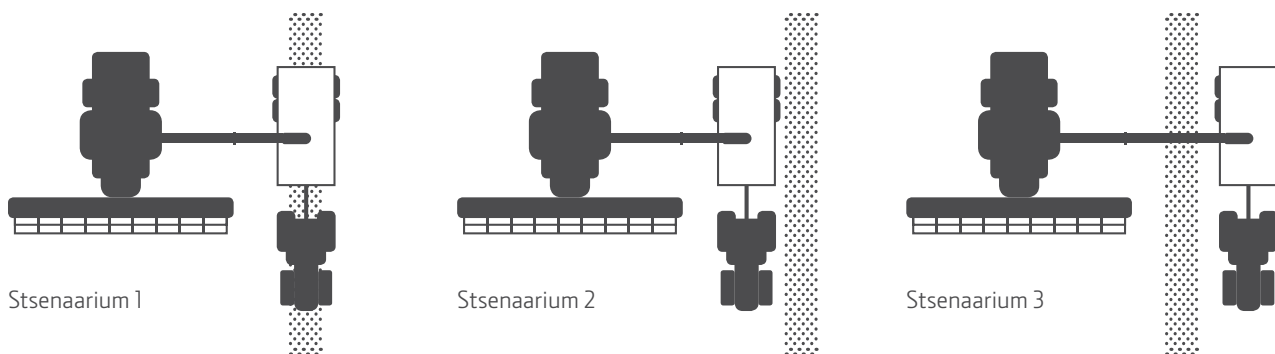

PLATVORM	TEO PIKKUS	S760, S770, S780, S785, S790			
		5,6 m	6,9 m*	7,9 m*	8,7 m
615P		olenevalt kaarutaja löikelaiusest			
620R/620PremiumFlow/620F		Sõidab vaalul	Stsenaarium 3	Stsenaarium 3	Stsenaarium 3
622R/622X/722PremiumFlow/622F		Stsenaarium 1	Sõidab vaalul	Stsenaarium 3	Stsenaarium 3
625R/625X/725PremiumFlow/725D/625F		Stsenaarium 1	Stsenaarium 1	Sõidab vaalul	Stsenaarium 3
630R/630X/730PremiumFlow/730D/630F		Stsenaarium 2	Sõidab vaalul	Stsenaarium 1	Sõidab vaalul
635R/635X/735PremiumFlow/735D/635F		Pole ühilduv	Stsenaarium 2	Sõidab vaalul	Sõidab vaalul
640X/740PremiumFlow/740D		Pole ühilduv	FEE-le väga lähedal	Stsenaarium 2	Stsenaarium 2

\* Saadaval kokkuklapitava ja jäiga mahalaadimisteoga

## ÜHENDUVUSPAKETID

### S700-seeria ühenduspaketid

	PREMIUM	ULTIMATE
AutoTraci valmidus	●	●
4600 CommandCenter	●	●
4. põlvkonna lisamonitor	–	●
4. põlvkonna (CommandCenter) Premiumi aktiveerimine	●	–
4. põlvkonna (CommandCenter) Ultimate'i aktiveerimine	–	●
ICAI	●	●
JDLINK*	●	●
MyJobConnect või MyJobConnect Premium**	○	●
StarFire 6000 – SF1	○	○
StarFire 6000 – SF3	○	○

Selgitus: ● standardvarustus; ○ lisavarustus; – puudub

\* 1. aastal JDLINK Connect / 2.–5. aastal JDLINK Access

\*\* MyJobConnect Premium ainult DE, UK, FR, NL, DK

Mõnd ühenduspaketi osa pakutakse piiratult ja paketid hõlmavad ajapõhiseid tellimusi. Pange tähele, et kõik ühenduspaketid ja nende osad ei pruugi olla saadaval kõikides piirkondades. Toodete saadavust küsige John Deere'i edasimüüjalt.